

Karta techniczna

Pomost na sprężynach SR-260


Wymiary (m) wys x szer x dł	0,45 x 0,25 x 2,1 m
Obszar bezpiecznej obwiedni	3,25 x 5,1 m
Wys. swobodnego upadku	0,45 m
Wymagana nawierzchnia	Darń, grunt rodzimy, piasek, żwirek, naw. syntetyczna, kora
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	14 m ²
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą	PN-EN 1176-1
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do balansowania i ćwiczenia równowagi.

* tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- konstrukcja stalowa, z profilu ocynkowanego ogniowo
- sprężyna stalowa z drutu Ø20 mm malowana proszkowo
- płaszczyzna wykonana z antypoślizgowego HDPE
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

RZUT I ELEWACJA

WIDOK

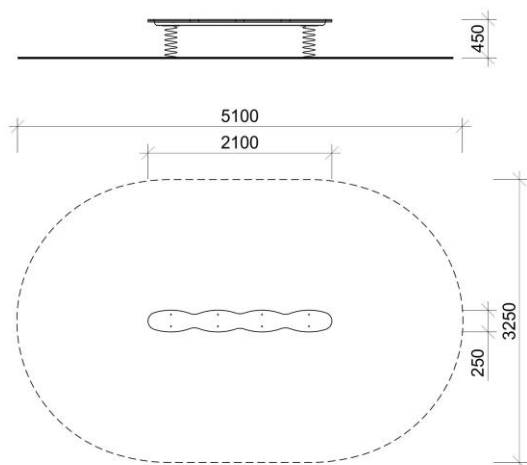

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Swojczycka 26a, 51-501 Wrocław
tel: 71 348 77 45, 501 297 954, e-mail: biuro@prosympatyk.pl, www.prosympatyk.pl