

Huśtawka wahadłowa podwójna łączona: Bocianie Gniazdo + siedzisko płaskie

WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	2.20 x 2.07 x 4.64
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:	DLA NAWIERZCHNI SYPKIEJ: 3.70 x 7.30 DLA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ: 3.70 x 6.30
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]:	1.25
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:	AMORTYZUJĄCA: PIASEK, ŻWIREK, SYNTETYCZNA
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m²]:	DLA NAWIERZCHNI SYPKIEJ: 27.0 DLA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ: 23.0
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	max. 70
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	3-12
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL INNE NA ZAMÓWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ	PN-EN 1176


- **PM** - słupy pionowe i belka pozioma wykonane z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, opcjonalnie dodatkowo malowanych w kolorach RAL
- Łańcuch o krótkich ogniwach ze stali nierdzewnej
- Zawiesia ze stali nierdzewnej
- Siedzisko huśtawki : gumowa deseczka i Bocienie Gniazdo
- Możliwość montażu na prefabrykatach betonowych

Warianty siedzisk:



Huśtawka wahadłowa podwójna Bocianie Gniazdo + siedzisko płaskie

RZUT I ELEWACJA

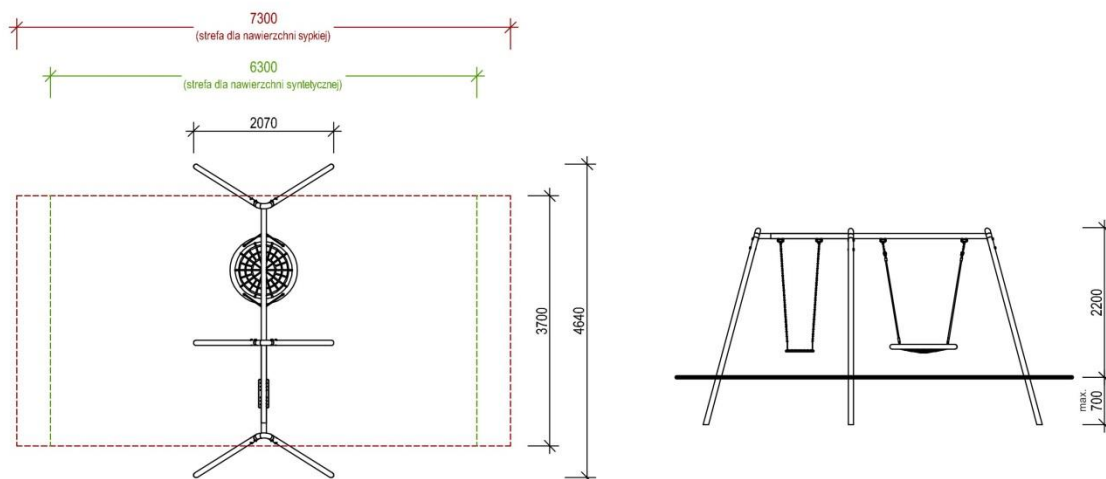

WIDOKI



* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny.