

Karta techniczna

Tor sprawnościowy 9 SR-292.9

Wymiary (m) wys x szer x dł	1,80 x 7,45 x 8,13
Obszar bezpiecznej obwiedni	10,45 x 11,63
Wys. swobodnego upadku HIC	0,95 m
Wymagana nawierzchnia	Trawa, piasek, żwirek, nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	59 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do przechodzenia po mostku, w tunelu, balansowania na równoważni, zjeżdżania ze zjeżdżalni

* tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego, przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia)
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE
- elementy metalowe ocynkowane/ opcjonalnie malowane dodatkowo wg kolorów RAL
- drążki ocynkowane/opcjonalnie malowane wg kolorów RAL
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- liny PP z rdzeniem stalowym
- tunel z żywicy epoksydowej
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

Elementy składowe zestawu


nazwa	wymiary /m/	ilość
Tunel	L=1,5	1
Pomost ruchomy- wiszące dyski	L=1,50	1
Równoważnia z linką	L=2,30	1
Zjeżdżalnia	Hp=0,95	1
Pajęczyna wiszące kołki	L=2,30	1
Ścianka trójkątna	-	1
Podest pojedynczy	0,90x0,90	5



Karta techniczna

Tor sprawnościowy 9 SR-292.9

RZUT I ELEWACJA

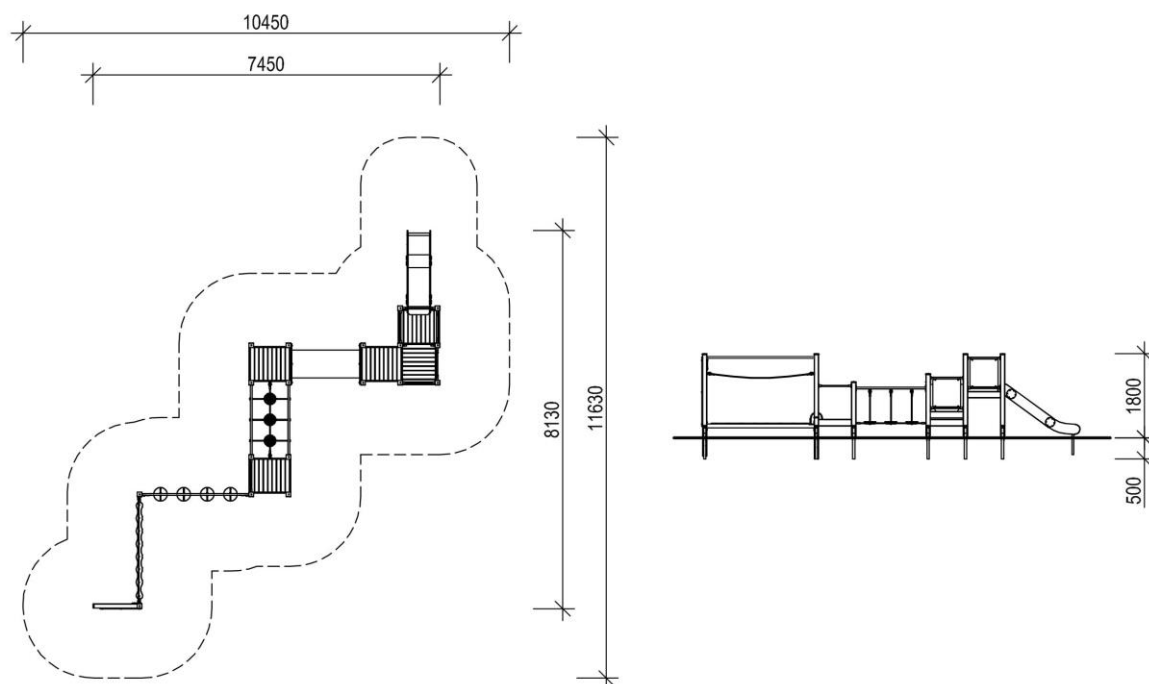

WIDOKI



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Swojczycka 26a, 51-501 Wrocław
tel: 71 348 77 45, 501 297 954, e-mail: biuro@prosympatyk.pl, www.prosympatyk.pl