

Przejście łańcuchowe



WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	1.20 x 0.85 x 2.46
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:	3.85 x 5.46
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]:	0.30
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:	TRAWA, DARŃ, GRUNT RODZIMY
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m²]:	19
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	max. 50
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	3-12
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL INNE NA ZAMÓWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ	PN-EN 1176

*tolerancja wymiarów +/- 5cm

- **PM** - słupy pionowe wykonane z profili lub rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, opcjonalnie dodatkowo malowanych w kolorach RAL/ opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie z rur z aluminium anodowanego
- **PD** - słupy pionowe sosnowe, z drewna bezrdzeniowego, o zaoblonych krawędziach, impregnowane ciśnieniowo, malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym/ opcjonalnie z drewna klejonego
- Poręcz z rur ocynkowanych ogniowo, opcjonalnie dodatkowo malowanych w kolorach RAL/ opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie z rur z aluminium anodowanego
- Łańcuch techniczny o krótkich ogniwach, ocynkowany/ opcjonalnie kwasoodporny
- Możliwość montażu na prefabrykatkach betonowych

RZUT I ELEWACJA

WIDOKI

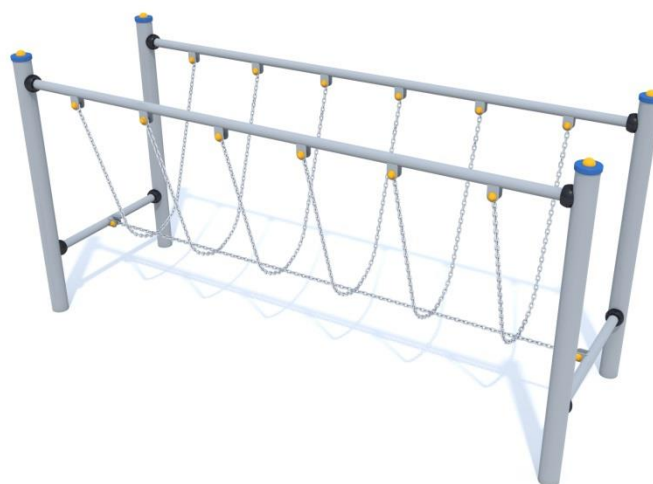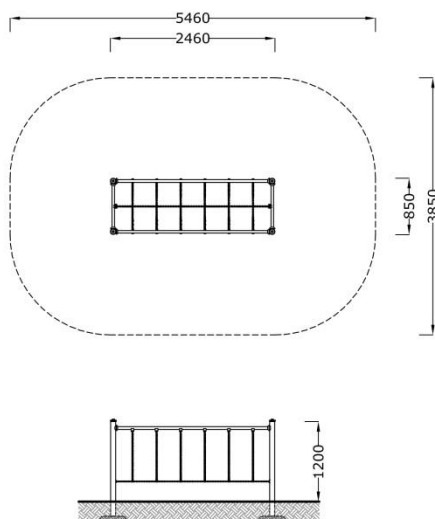

* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny.

Dystrybutor: Pro-Sympatyk
 BIURO I ZAKŁAD PRODUKCYJNY: 51-501 Wrocław, Ul. Swojczycka 26a
 tel.+48 71 348 77 45, kom. 501 297 954, e-mail: biuro@playeko.pl, biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl

