

# Karta techniczna

## Miki mini z drabinką i elementami sprawnościowymi JM-568.5

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary (m) wys x szer x dł    | 1,95 x 2,57 x 4,12                                                                                   |
| Obszar bezpiecznej obwiedni    | 5,82 x 7,87                                                                                          |
| Wys. swobodnego upadku         | 1,90 m                                                                                               |
| Wymagana nawierzchnia          | Piasek, żwirek, kora, guma                                                                           |
| Przeznaczenie                  | Plenerowe place zabaw                                                                                |
| Części zapasowe                | Dostępne u producenta                                                                                |
| Przedział wiekowy użytkowników | 3-12                                                                                                 |
| Certyfikat zgodności z normą   | PN-EN 1176-1                                                                                         |
| Instrukcja użytkowania         | Urządzenie służy do zjeżdżalni ze zjeżdżalni, wspinania po siatce, ściance wspinaczkowej, drabinkach |

\* tolerancja wymiarów zewnętrznych urządzenia i strefy +/- 5 cm, przy zachowaniu wymagań normy PN-EN 1176

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawędziach z drewna sosnowego, przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia)
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym
- balustrady pełne z HPL
- liny PP z rdzeniem stalowym
- drążki ocynkowane/ opcjonalnie malowane dodatkowo wg kolorów RAL
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki lub HDPE
- urządzenie montowane na stałe w gruncie
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

| Elementy składowe zestawu |                   |       |
|---------------------------|-------------------|-------|
| nazwa                     | wymiary /m/       | ilość |
| Wieża bez dachu           | 0,90x0,90 hp=0,99 | 1     |
| Ślizg krótki              | hp=0,59           | 1     |
| Drabinka linowa           | H=1,90            | 1     |
| Siatka liniowa            | H=1,90            | 1     |
| Linka z krążkami          | H=1,90            | 1     |
| Podesty                   | 0,90x0,90         | 2     |
| Drążek do podciągania     | H=1,90            | 1     |
| Ścianka wspinaczkowa      | hp=0,99           | 1     |
| Balustrady pełne          | 0,60x0,60         | 2     |
| Trap linowy               | hp=0,99           | 1     |
| Drabinka pionowa          | H=1,90            | 1     |




**PRO-SYMPATYK** ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław  
Tel/fax 0713487745 501297954 [biuro@prosympatyk.pl](mailto:biuro@prosympatyk.pl) [www.prosympatyk.pl](http://www.prosympatyk.pl)

# Karta techniczna

## Miki mini z drabinką i elementami sprawnościowymi JM-568.5

RZUT I ELEWACJA

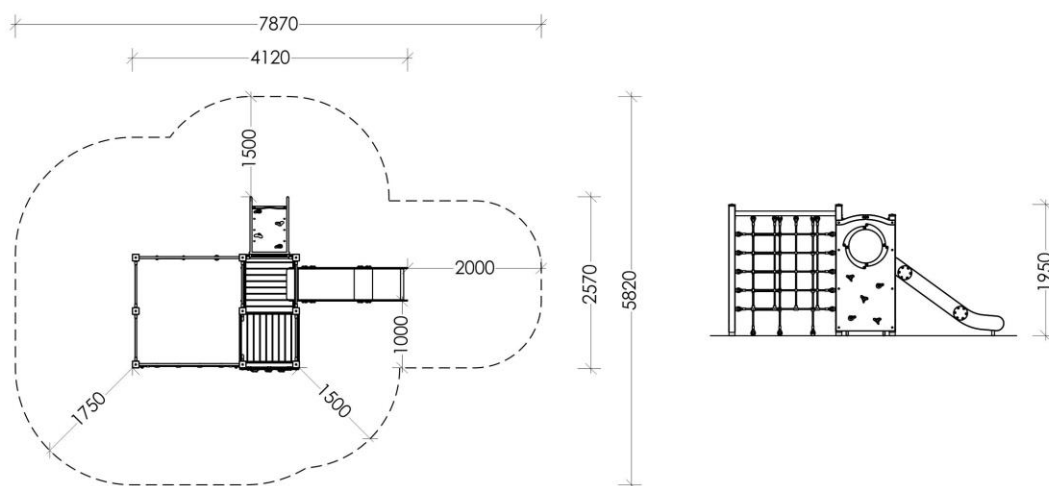

WIDOKI



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



**PRO-SYMPATYK** ul. Bacciarellego 10b/10 51-649 Wrocław  
Tel/fax 0713487745 501297954 [biuro@prosympatyk.pl](mailto:biuro@prosympatyk.pl) [www.prosympatyk.pl](http://www.prosympatyk.pl)