

Karta techniczna

Małpka ze schodkami 2 JM-557.2	
Wymiary (m) wys x szer x dł	3,00 x 3,53 x 4,24
Obszar bezpiecznej obwiedni	7,03 x 7,24
Wys. swobodnego upadku HIC	0,95
Wymagana nawierzchnia	Trawa, darń, grunt rodzimy
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	47 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	1-8 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do zjeżdżania ze zjeżdżalni, przechodzenia po pomoście, wspinania po ściance wspinaczkowej i siatce

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- dach z HPL
- balustrady pełne z HPL
- liny PP z rdzeniem stalowym
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE
- elementy dekoracyjne z płyty HDPE/ HPL
- urządzenie montowane na stałe w gruncie


Elementy składowe zestawu

nazwa	wymiary /m/	ilość
Wieża bez dachu	0,90x0,90 hp=0,59	2
Wieża z dachem dwuspadowym	0,90x0,90 hp=0,95	1
Siatka wejściowa	hp=0,59	1
Ślizg	L=2,00	1
Schodki	hp=0,59	1
Podesty	0,90x0,90	3
Pomost stały	L=1,50	1
Ścianka wspinaczkowa z otworem	hp=0,95	1
Balustrady pełne	0,60x0,60	2
Tablica zegar	-	1



Karta techniczna

RZUT I ELEWACJA

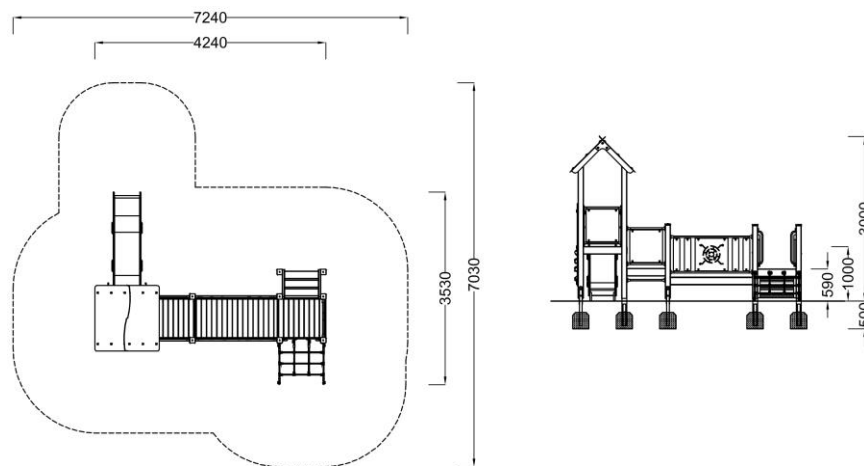

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.



PRO-SYMPATYK ul. Swojczycka 26a, 51-501 Wrocław
tel: 71 348 77 45, 501 297 954, e-mail: biuro@prosympatyk.pl, www.prosympatyk.pl